


LÍNEA: BASCULAS CAMIONERAS

REFERENCIA: AXIS-30

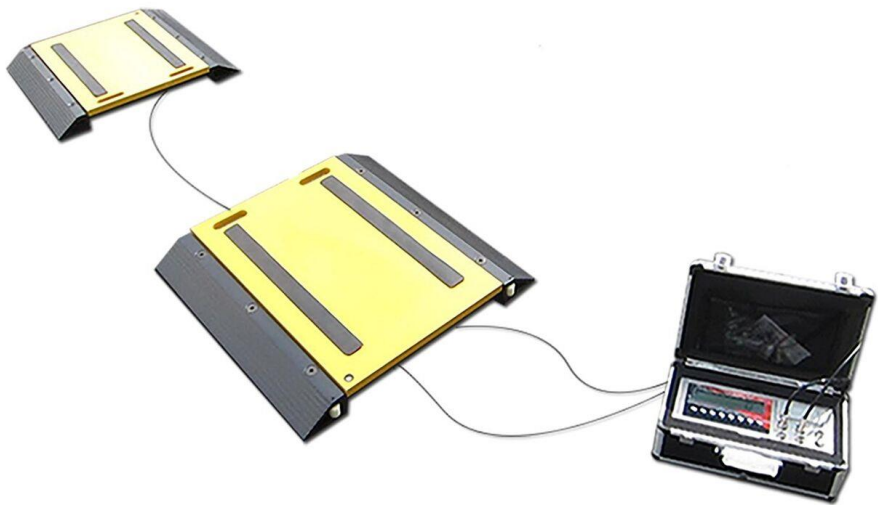

USOS PRINCIPALES

- ✓ Bodegas
- ✓ Control de peso en carreteras
- ✓ Puertos
- ✓ Terminales de transporte
- ✓ Revisiones técnico-mecánicas

BENEFICIOS:

- ✓ Dos Plataformas de pesaje 90 x 80cm cada una.
- ✓ Rampas de ascenso y descenso de las plataformas.
- ✓ Indicador de peso con impresora incorporada.
- ✓ Conexión RS-232 para transmisión a PC
- ✓ Función de PRE-TARA
- ✓ Registro de pesadas
- ✓ Ocho celdas de carga de 5ton cada una.
- ✓ Caja de empalme en acero inox de 6 entradas.
- ✓ 10 metros de cable para conexión de indicador.
- ✓ Embalaje para trasportar plataformas de pesaje.
- ✓ Maletín para trasportar indicador electrónico.




Uso
Rudo

Completa y Alta Calidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Referencia	AXIS
Clase	III (media)
Capacidad	30 TON
División de escala (d=) *	5 kg
Escala de verificación	10 kg
Mínimo	100 kg
Temperatura de operación	0 – 40 °C
Medidas de las plataformas	90 x 80 cm c/u
Unidades de peso	Kg
Carcasa	Aluminio
Display	LCD
Tipo de teclado	Membrana
Celdas	8 celdas de carga de 5T c/u
Tamaño cables	10 metros longitud
Corriente eléctrica (Indicador)	110 V
Fuente de alimentación	Adaptador
Accesorios	Cable conector de indicador a plataformas, adaptador y maletín.

❖ Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

SISTEMA DE PESAJE COMPLETO

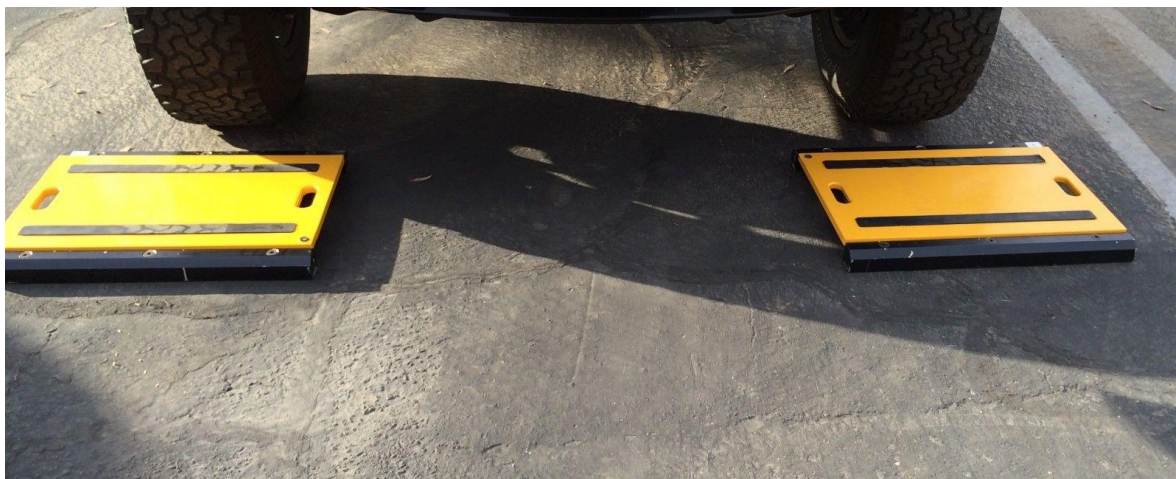

MALETÍN PARA EL TRANSPORTE DEL INDICADOR

