MANUAL DE USUARIO

BALANZA LIQUIDADORA MARCA

MUNDIAL
BASCULAS ELECTRÓNICAS

Modelo: LM-30

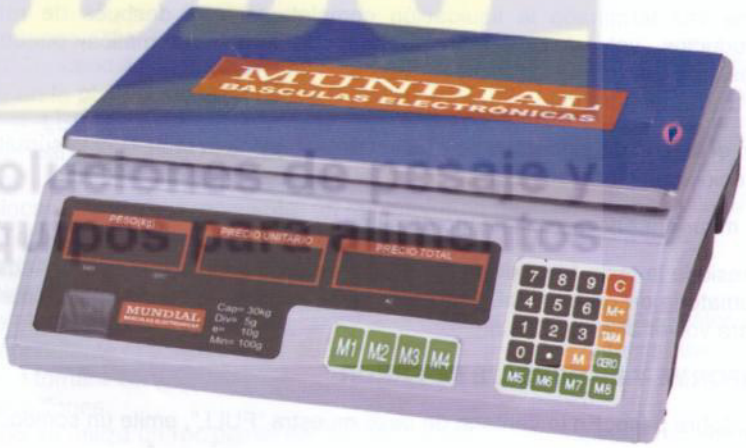

BALANZA MUNDIAL REF:LM-30

PRECIO UNITARIO

Por medio del teclado numérico digite el precio unitario del producto que va a liquidar, si el precio por unidad puesto es incorrecto, oprima la tecla Borrar.
a. No tiene función eliminación de precio unitario de forma automática; después de acumular los productos que ya han sido pesados. Para poner nuevos productos y precios del mismo, puede quitar el precio unitario original automáticamente, digitando el precio unitario después de sumar.

b. El precio unitario se puede poner en cualquier memorja

LA MEMORIA Y LA TRANSFERENCIA DEL PRECIO UNITARIO

a. Primero pulsar la tecla M, a continuación, pulse la tecla punto ingresar al modo de las memorias, por medio del teclado numérico ingrese el precio unitario y por último elija la memoria (M1 a M8).

b. Transferencia del precio unitario:
Presione la tecla correspondiente a la memoria del precio unitario correspondiente.

ESTADO DE LA CANTIDAD DE DINERO TOTAL

a. La cantidad de dinero total:

Puesto el producto, el precio unitario y por ende precio total, presione la tecla M + el número de veces requerido y la cantidad de dinero acumulado será visualizado. La ventana de peso muestra el símbolo "add"

Número de veces que acumula al máximo en una misma cuenta es de 99, la sumatoria al máximo de dinero de dinero es 99.999.999 pesos.
b. Volver al estado de peso normal:

Una vez terminado la liquidación completamente y después de retirar los productos, volverá al estado de peso de forma automática, puede seguir pesando y acumulando hasta 99 veces.
c. Borrar la memoria

En el estado de sumatoria de precio total, presione la tecla C, y la sumatoria de precio acumulado se borra.

d. mirar por encima del estado de suma

Presione la tecla M+, mirara el numero de productos acumulados (Add**xx**) y la sumatoria de precio total. Cualquier tecla, excepto la tecla C es imprescindible para volver al estado de peso.

INFORME Y EL MENSAJE DE ERROR

1. Sobre peso: En la ventana de peso muestra "FULL", emite un sonido.

2. Supera la cantidad de dinero: En la ventana de precio total la sumatoria es mayor que "99.999.999" aparece "...FU" en la ventana de precio total.

CARACTERISTICAS

1. El mecanismo es simple y fácil de operar. Su aspecto es pequeño y elegante.
2. Tiene la función de cero automático, por lo que no se influencia de las suaves brisas y vibraciones, así garantiza que sea exacta para pesar.
3. Teclado impermeable, con sonido al presionar la tecla.
4. Tiene la función de remover el precio unitario automáticamente.
5. Tiene la función de acumulación de la suma de dinero y el número de productos.

PRINCIPALES INDICACIONES TECNICAS

1. Especificaciones: 30kg x 5g
Pesa sobre toda la gama de medida al máximo, el peso mínimo es de 20 divisiones sobre la capacidad máxima, el grado de precisión es de 5 gramos.
2. De carcasa más fuerte y tenas (carcasa fabricada en ABS).
3. Pantalla: tipo LED digital de 8 segmentos.
a. 5 dígitos en la ventana de precio unitario, 9 dígitos en la ventana de precio total.
b. Número de productos acumulados: hasta 99.
4. Rango de cero: 120d (d es el valor mínimo de graduación, 5g).
5. Alimentación de 110V, 60Hz., Consumo ≤ 10W.
6. Temperatura de trabajo: 0 ºC a 40C a 40ºC.
7. Humedad: ≤ 85) RH.
8. Dimensión externa: 355 x 333 x 110 mm. (LxAxH).

TECNICA DE TRABAJO

1. Poner en cero:
El LED encendido da garantía de que la balanza esta en cero. Cuando hay un objeto en la plataforma de balanza mayor a 1/4d (5g), la ventana muestra cero, pero el LED todavía no alumbra, en este caso, presione la tecla Cero, simultáneamente el LED se encenderá.
2. Tara:
a. Colocar el articulo o recipiente en la plataforma de la balanza, presione la tecla Tara y la ventana de peso muestra cero. (La luz indicadora está encendida).
b. Disipar tara
Retire el articulo o recipiente, en la ventana de peso le aparecerá el valor correspondiente al artículo o recipiente, negativo presione la tecla tara y la balanza tomara cero.
Observaciones:
Cuando se utiliza un recipiente para algún propósito en especial regularmente, en primer lugar debe poner el recipiente para fines especiales de alimentos y que el indicador de cero este activado.

BB Soluciones de pesaje y equipos para alimentos

BALANZA MUNDIAL REF:LM-30

3. Exceso de productos acumulados: El número de productos acumulados es 99, si sobrepasa el límite, en la ventana de precio unitario aparece "ADD:FU".

4. Supera la sumatoria de precio total: En la ventana de precio total la sumatoria es mayor que "99.999.999" aparece "...FU" en la ventana de precio total.

PRECAUCIONES

1. El voltaje de la maquina es 110V, cuando está en modo de carga, la luz indicadora se enciende. (AC)
2. Para evitar inestabilidad en el peso, por favor, tenga la balanza en seco, se debe utilizar sobre una plataforma estable, lejos de corrientes de aire y vibración.
3. Antes de usar, poner un peso 500g o comparar con objetos para regular.

SE COMPROMETE

A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de Comprobarse fallas en su fabricación.

NO SE COMPROMETE

Con la garantía en los siguientes casos:
• Instalación incorrecta
• Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.
• Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
• Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electrónicas.
• Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en balanzas y
Basculas electrónica.
• Las averías producidas por roedores.
• Los daños producidos por desaseo.
• Manipulación indebida por personal no calificado.
• Mantenimiento realizado por personal no autorizado.
• En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.

TELÉFONOS 2014166 2377032 Bogota Colombia

LA ADULTERACION DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÒN O DE LOS DATOS
DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACION DE LOS SELLOS ANULA LA GARANTIA.

BALANZA MUNDIAL REF:LM-30