


## REFERENCIA: BP + INDUSTRY 20



## USOS PRINCIPALES

- Ferreterías
- Empresas Transportadoras
- Plantas de producción de plástico
- ✓ Zonas de cargue y descargue
- ✓ Constructoras

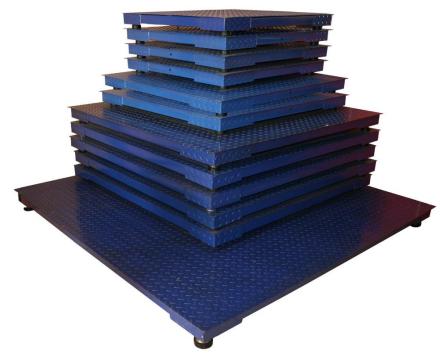

## **BENEFICIOS**:

- ✓ Estructura de acero robusto en alfajor
- ✓ Patas niveladoras
- ✓ Variedad de capacidades disponibles
- ✓ Variedad de tamaños
- ✓ Su dimensión permite que se adapte a excavaciones para su uso a la altura del suelo
- ✓ Puerto RS-232 para transmisión a pc
  ✓ Cable de conector de 3 metros de largo
- ✓ Indicador con soporte que permite fijarse a la pared



Indicador marca BBG ref.: industry

20



ESPECIFICACIONES TECNICAS				
Referencia	BP			
Clase	III (media)			
Altura del equipo (varía				
dependiendo de las patas	10-16 cm	10-16 cm	11-17 cm	11-17 cm
niveladoras)				
Medidas de la plataforma	1 x 1 m	1.2 x 1.2 m	1.5 x 1.5 m	2 x 2 m
Capacidad	1 / 2 Ton		2/3 Ton	3 / 5 Ton
División de escala (d=) *	200 / 500 g		500 / 1000 g	1000 / 2000 g
Escala de verificación	400 / 1000 g		1000 / 2000 g	2000 / 4000 g
Mínimo	4 / 10 kg		10 / 20 kg	20 / 40 kg
Tara máxima	100 por sustracción			
Temperatura de operación	0 – 40 °C			
Unidades de peso	Kg			
Carcasa	Fabricación robusta de acero en alfajor, indicador en carcasa			
	metálica, soporte en acero			
Display	LED			
Tipo de teclado	Membrana			
Corriente eléctrica	110 v 60 Hz			
Adaptación	9 v x 1.2 A			
Ajuste de peso	Digital externa			
Accesorios	Soporte para pared, adaptador, conectores (RS-232, 5 pines)			
Peso neto	60 kg	86 kg	157 kg	292 kg
Peso con empaque	64 kg	90 kg	160 kg	295 kg
dimensión empaque indicador	27 x 25 x 18 cm			

❖ Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

## Cable 4 hilos para conexión a indicador (3 mts) Patas niveladoras (4 unidades)



