


Manual de Uso Dispensador de Jugo BBG Modelo: SUCCO-



**Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos**

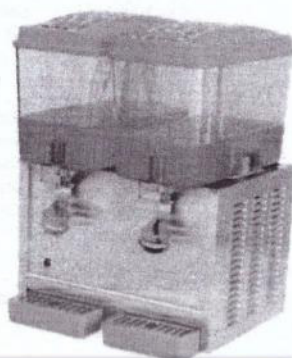

MANUAL DE USUARIO

DISPENSADOR DE JUGO FRIO

Marca BBG Modelo: succo-2

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su Dispensador

MANUAL DISPENSADOR DE JUGOS FRIOS MARCA BBG REF: SUCCO

INSTRUCCIÓN DEL DISPENSADOR DE JUGO FRIO-CALIENTE

Gracias por su elección y el uso del dispensador de jugo frío series SUCCO-2. Para asegurarse de que puede utilizar normalmente y de manera efectiva, lea detenidamente las instrucciones.

Por favor preste atención a las siguientes recomendaciones:

1. Antes de utilizar el dispensador de jugo, por favor primero lea las introducciones y domine el Método de operación.
2. Utilice de acuerdo a los parámetros de rendimiento definidos en el voltaje, la potencia y el cable de suministro de energía relativa.
3. Por favor, preste atención a las instrucciones de los materiales, que no influirán en el uso normal.
4. Para proteger la salud de los clientes, por favor, lave el dispensador de jugo.

1. OBJETIVOS Y FUNCIONES

El dispensador de jugos es fabricado para hacer que las diferentes bebidas y jugos sean deliciosas bebidas frías. Se utiliza ampliamente en el restaurante, hotel, sitios de entretenimiento, entre otros

Tiene la configuración razonable, excelente rendimiento, buen aspecto y un funcionamiento sencillo. Las partes principales están hechas de acero inoxidable y plásticos inocuos, adopta control automáticamente la temperatura para hacer la bebida fría, la magnetización y tiene accesorios para que la temperatura sea uniforme y mejorar los efectos de refrigeración. Con los dos envases el dispensador de jugo puede vender 2 tipos diferentes de jugo, al mismo tiempo, que es un aparato ideal para los clientes (1 dispensador de jugo, 2 objetivos).

2. PRINCIPALES PARAMETROS DE LA TECNOLOGIA

ítem	2 TANQUES
Capacidad	12 litros cada tanque
Fuente de poder	110 v / 60hz
Potencia	FRIO 280W / Caliente 1080W
Temperatura de bebida fría	7 - 12 grados Celsius
Temperatura de bebida caliente	52 - 58 grados Celsius
Tamaño	460 x 450 x 690mm

3. METODOS Y AVISOS DE INSTALACION

1. Para instalarlo, por favor elegir un sitio plano, puede evitar la luz directa del sol.
2. Alrededor de la máquina, debe tener 150 mm libres y asegurarse de que la máquina pueda funcionar con eficacia.
3. Antes de la instalación, por favor, compruebe la fuente de alimentación si cumple con los requisitos o no. El cable de alimentación no es demasiado delgado o demasiado largo. La sección transversal del cable debe ser 1.5-2.5mm, la tensión se monta en la posición fija con el fusible que mantendrá la seguridad a los usuarios, debe tener la conexión a

GARANTIA DEL EQUIPO.

Por la compra cualquier equipos de la marca BBG, usted cuenta con garantía y respaldo técnico durante DOCE (12) MESES. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentado su factura como soporte de compra.

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de Comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Golpes
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- Mantenimiento realizado por personal no autorizado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.

LA ADULTERACION DE LA PLACA DE IDENTIFICACION O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACION DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA

Cualquier información adicional para el manejo o la garantía de este equipo por favor comuníquese a nuestros centros de servicio en:

BOGOTA: Av. Calle 13 # 24-19. Tel: (57+1) 2016111 - 7457700 - 3124492244

MEDELLIN: Av. San Juan (calle 44) # 50-55. Tel: (57+4) 2620031 - 3112142629

BARRANQUILLA: Av. Murillo (Calle 45) # 39-63 L16. Tel: (57+5) 3200217 - 3118012075


serviciotecnico@basculasbbg.com

www.basculasbbg.com

6. REPUESTOS PARA DISPENSADOR DE JUGO

Nº	NOMBRE DE REPUESTOS	Nº	NOMBRE DE REPUESTOS
1	Tapa	14	Compresor
2	Válvula de acero inoxidable	15	Polo a tierra
3	Vasija	16	Parte inferior de destornillador
4	Hoja de mezcla	17	Interruptor de poder
5	Polo de mezcla	18	Interruptor de refrigeración
6	Manija	19	Interruptor de mezcla
7	Circulo hermético	20	Interruptor de mezcla
8	marco de la condensación	21	Tabla de izquierda y derecha
9	Ventilador eléctrico	22	Frente y parte posterior del tablón
10	marco del evaporador	23	imán
11	Controlador de temperatura automático	24	Motor de aerosol
12	Fuente de encuentro	25	Plato en acero inoxidable
13	Marco de mezclador	26	

NO.1-22 Tipo para mezclar NO.23-25 Tipo para la pulverización

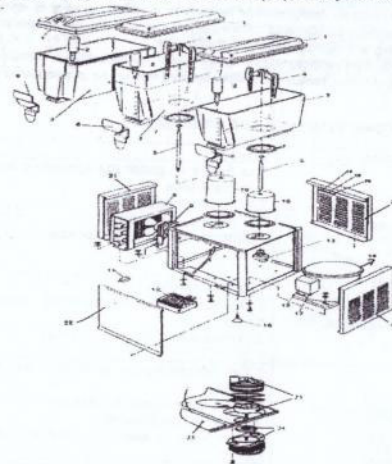

MANUAL DISPENSADOR DE JUGOS FRIOS MARCA BBG REF: SUCCO

tierra fiable. La toma de corriente debe ser montado en la posición fija con el fusible (taco) independiente que mantendrá la seguridad de las máquinas en funcionamiento.

4. Para hacer mantenimiento a la máquina, debe abrir su parte frontal inferior y la espalda superior (para ajustar los soportes de la parte inferior puede hacerlo), así el agua en la bandeja puede fluir en la caja a través de la manguera.

4. METODOS DE USO

Cómo usar la máquina de bebidas frías

1. Coloque la bebida preparada en el tanque, la altura de la misma se no debe exceder la altura estándar (12Utros), de lo contrario, la bebida fluirá en la mantequera-mezcladora por el tubo del mezclador, lo que hará que el agitador se queme
2. La temperatura de la bebida no debe ser demasiado alta (sin exceder 35 grados), De lo contrario, se hará una mal efecto para la refrigeración
3. Enchufe la fuente de alimentación a la toma de 3 agujeros, el agujero de conexión a tierra debe conectar con el cable protegible o un accesorio para garantizar la seguridad.
4. Para apagar el interruptor en la posición de refrigeración, pise el conmutador de refrigeración, el ventilador se pone en marcha el compresor y el sistema de refrigeración comienza a trabajar. A continuación, iniciara el agitador para mezclar o encender el interruptor.
5. Cuando la bebida ya se ha puesto a la temperatura adecuada, por favor haga la copa contra la placa de empuje a la ligera, la bebida se pasa a la taza de la boca de salida.
6. Cuando la temperatura se reduce a cierto grado, el refrigerador se debe detener a la ejecución debido a la influencia del controlador de temperatura. Y cuando se incrementa, se iniciará de nuevo automáticamente.
7. Se debe reiniciar después de haber transcurrido 5 minutos si se apaga repentinamente o se detiene temporalmente, de otra forma, se puede dañar el compresor.


5. COMO ELIMINAR LOS PROBLEMAS

Dificultades	Causas	Método de reparación
No funciona el compresor	1.La fuente de poder esta apagada o no está conectada 2.Interruptor dañado 3.Problemas de circuito 4.Sobrecarga y el protector roto	1.Comprobar la alimentación y la toma 2.Sustituir el interruptor 3.Verificar y reparar 4.Revisar y reemplazar
El compresor funciona pero no refrigera	1.Parada capilar 2.El fluido de refrigeración está dañado 3.El ventilador eléctrico está roto	1.Sustituir el capilar o secar el filtro 2.Comprobar los sistemas y añadir el medicamento 3.Reemplazar la maquina eléctrica
Si se lava a chorro	1.Las diferencias en el interior de la bomba 2.Impulsor y agujeros dañados 3.Daños en los circuitos 4.Gran espacio entre el impulsor y la vasija	1.Limpiar 2.Reemplazar el impulsor y la bomba 3.Verificar y reparar 4.Ajustar el espacio
Fugas en la tanque	Anillo de sellado viejo o mal instalado	Reemplazar o volver a instalar
Fuga de la válvula	Anillo de sellado viejo o mal instalado	Reemplazar o volver a instalar

6. REPUESTOS PARA DISPENSADOR DE JUGO

Nº	NOMBRE DE REPUESTOS	Nº	NOMBRE DE REPUESTOS
1	Tapa	14	Compresor
2	Válvula de acero inoxidable	15	Polo a tierra
3	Vasija	16	Parte inferior de destornillador
4	Hoja de mezcla	17	Interruptor de poder
5	Polo de mezcla	18	Interruptor de refrigeración
6	Manija	19	Interruptor de mezcla
7	Circulo hermético	20	Interruptor de mezcla
8	marco de la condensación	21	Tabla de izquierda y derecha
9	Ventilador eléctrico	22	Frete y parte posterior del tabión
10	marco del evaporador	23	imán
11	Controlador de temperatura automático	24	Motor de aerosol
12	Fuente de encuentro	25	Plato en acero inoxidable
13	Marco de mezclador	26	

NO.1-22 Tipo para mezclar NO.23-25 Tipo para la pulverización

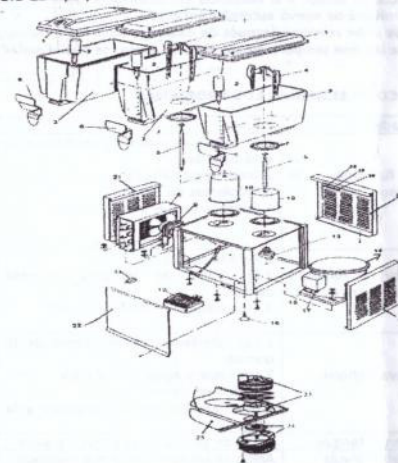

tierra fiable. La toma de corriente debe ser montado en la posición fija con el fusible (taco) independiente que mantendrá la seguridad de las máquinas en funcionamiento.

4. Para hacer mantenimiento a la máquina, debe abrir su parte frontal inferior y la espalda superior (para ajustar los soportes de la parte inferior puede hacerlo), así el agua en la bandeja puede fluir en la caja a través de la manguera.

4. METODOS DE USO

Cómo usar la máquina de bebidas frías

1. Coloque la bebida preparada en el tanque, la altura de la misma se no debe exceder la altura estándar (12Litros), de lo contrario, la bebida fluirá en la manguera-mezcladora por el tubo del mezclador, lo que hará que el agitador se queme
- 2 La temperatura de la bebida no debe ser demasiado alta (sin exceder 35 grados), De lo contrario, se hará una mal efecto para la refrigeración
- 3 Enchufe la fuente de alimentación a la toma de 3 agujeros, el agujero de conexión a tierra debe conectar con el cable protegible o un accesorio para garantizar la seguridad.
- 4 Para apagar el interruptor en la posición de refrigeración, pise el conmutador de refrigeración, el ventilador se pone en marcha el compresor y el sistema de refrigeración comienza a trabajar. A continuación, iniciará el agitador para mezclar o encender el interruptor.
- 5 Cuando la bebida ya se ha puesto a la temperatura adecuada, por favor haga la copa contra la placa de empuje a la ligera, la bebida se pasa a la taza de la boca de salida.
- 6 Cuando la temperatura se reduce a cierto grado, el refrigerador se debe detener a la ejecución debido a la influencia del controlador de temperatura. Y cuando se incrementa, se iniciará de nuevo automáticamente.
- 7 Se debe reiniciar después de haber transcurrido 5 minutos si se apaga repentinamente o se detiene temporalmente, de otra forma, se puede dañar el compresor.

5. COMO ELIMINAR LOS PROBLEMAS

Dificultades	Causas	Método de reparación
No funciona el compresor	1.La fuente de poder esta apagada o no está conectada 2.Interruptor dañado 3.Problemas de circuito 4.Sobrecarga y el protector roto	1.Comprobar la alimentación y la toma 2.Sustituir el interruptor 3.Verificar y reparar 4.Revisar y reemplazar
El compresor funciona pero no refrigera	1.Parada capilar 2.El fluido de refrigeración está dañado 3.El ventilador eléctrico está roto	1.Sustituir el capilar o secar el filtro 2.Comprobar los sistemas y añadir el medicamento 3.Reemplazar la maquina eléctrica
Si se lava a chorro	1.Las diferencias en el interior de la bomba 2.Impulsor y agujeros dañados 3.Daños en los circuitos 4.Gran espacio entre el impulsor y la vasija	1.Limpiar 2.Reemplazar el impulsor y la bomba 3.Verificar y reparar 4.Ajustar el espacio
Fugas en la tanque	Anillo de sellado viejo o mal instalado	Reemplazar o volver a instalar
Fuga de la válvula	Anillo de sellado viejo o mal instalado	Reemplazar o volver a instalar

INSTRUCCIÓN DEL DISPENSADOR DE JUGO FRIO-CALIENTE

Gracias por su elección y el uso del dispensador de jugo frío series SUCCO-2. Para asegurarse de que puede utilizar normalmente y de manera efectiva, lea detenidamente las instrucciones.

Por favor preste atención a las siguientes recomendaciones:

1. Antes de utilizar el dispensador de jugo, por favor primero lea las introducciones y domine el Método de operación.
2. Utilice de acuerdo a los parámetros de rendimiento definidos en el voltaje, la potencia y el cable de suministro de energía relativa.
3. Por favor, preste atención a las instrucciones de los materiales, que no influirán en el uso normal.
4. Para proteger la salud de los clientes, por favor, lave el dispensador de jugo.

1. OBJETIVOS Y FUNCIONES

El dispensador de jugos es fabricado para hacer que las diferentes bebidas y jugos sean deliciosas bebidas frías. Se utiliza ampliamente en el restaurante, hotel, sitios de entretenimiento, entre otros

Tiene la configuración razonable, excelente rendimiento, buen aspecto y un funcionamiento sencillo. Las partes principales están hechas de acero inoxidable y plásticos inocuos, adopta control automáticamente la temperatura para hacer la bebida fría, la magnetización y tiene accesorios para que la temperatura sea uniforme y mejorar los efectos de refrigeración. Con los dos envases el dispensador de jugo puede vender 2 tipos diferentes de jugo, al mismo tiempo, que es un aparato ideal para los clientes (1 dispensador de jugo, 2 objetivos).

2. PRINCIPALES PARAMETROS DE LA TECNOLOGIA

ítem	2 TANQUES
Capacidad	12 litros cada tanque
Fuente de poder	110 v / 60hz
Potencia	FRIO 280W / Caliente 1080W
Temperatura de bebida fría	7 - 12 grados Celsius
Temperatura de bebida caliente	52 - 58 grados Celsius
Tamaño	460 x 450 x 690mm

3. METODOS Y AVISOS DE INSTALACION

1. Para instalarlo, por favor elegir un sitio plano, puede evitar la luz directa del sol.
2. Alrededor de la máquina, debe tener 150 mm libres y asegurarse de que la máquina pueda funcionar con eficacia.
3. Antes de la instalación, por favor, compruebe la fuente de alimentación si cumple con los requisitos o no. El cable de alimentación no es demasiado delgado o demasiado largo. La sección transversal del cable debe ser 1.5-2.5mm, la tensión se monta en la posición fija con el fusible que mantendrá la seguridad a los usuarios, debe tener la conexión a

MANUAL DISPENSADOR DE JUGOS FRIOS MARCA BBG REF: SUCCO